



EASYCLICK
premium floor
SUELOS VINÍLICOS



WALL
PANEL



NovoLine
PANEL ACÚSTICO



PaloRosa





www.palorosa.com

Avda. Francisco Tárrega, 68
12540 Villarreal- Castellón (ESPAÑA)
Tel. +34 964 50 60 37
Fax. + 34 964 50 64 21
palorosa@palorosa.com

EASYCLICK
premium floor
SUELOS VINÍLICOS



NovaLine
PANEL ACÚSTICO

ParloRosen



WALL
PANEL

EASYCLICK
premium floor

NovaLine

PaloRosa

Indice

Index

SPC SUELOS VINÍLICOS	
MODELO	PAG.
¿QUE ES EASYCLICK?	4 - 5
MARBELLA	
SKY WHITE	8 - 9
OAK NATURE	10 - 11
OAK GREY	12 - 13
OAK OTOÑO	14 - 15
NOGAL DOLCE	16 - 17
ALORA	
ROBLE MIJAS	18 - 19
BRUSH ROBLE MIELE	20 - 21
ROBLE RONDA	22 - 23
PATINA ALMOND	24 - 25
PATINA NOCE	26 - 27
VINTAGE SEATTLE	28 - 29
REAL SPRING	
ALMOND	30 - 31
PERLA	32 - 33
GRIS	34 - 35
MIEL	36 - 37
NATURAL	38 - 39
PORTOFINO ROCCO	
MIEL	40 - 41
NATURAL	42 - 43
PORTOFINO MONTI	
HAYA	44 - 45
ROBLE NATURE	46 - 47
ROBLE SMOKE	48 - 49
PERLA	50 - 51
LUXURY	
WHITE	52 - 53
PERLA	54 - 55
CEMENT	56 - 57
PIEZAS ESPECIALES SPC	58 - 59

WALL PANEL	
MODELO	PAG.
AUREA	62 - 63
CRISAL	64 - 65
PETRA BEIGE	66 - 67
VULCANO	68 - 69
SILICA BEIGE	70 - 71
TIVOLI	72 - 73
TALCO	74 - 75
NEGRO MARQUINA	76 - 77
ETRUSCO GRIS	78 - 79

PANEL ACUSTICO	
MODELO	PAG.
ROBLE	82 - 83
ROBLE MIEL	84 - 85
NOGAL	86 - 87

CUIDADO Y MANTENIMIENTO	
MODELO	PAG.
SUELOS VINILICOS SPC	88
WALL PANEL	89
PANEL ACUSTICO	90
PACKING	91

PaloRosa

¿Que es Easyclick?

ES

EASYCLICK, es un SPC de nueva generación para pisos, resistente y avanzado e impermeable, rígido, dimensional y estable. Como material de núcleo extruido, el EASYCLICK es un material compuesto hecho de polvo de piedra, resinas vegetales, polivinilo y estabilizadores. La capa de desgaste y las películas de color se presionan en el núcleo EASYCLICK después de la extrusión. El subsuelo de FOAM que se coloca en la parte posterior, es una buena opción para uso de alta gama. Como fabricante avanzado y experimentado de pisos EASYCLICK, PALO ROSA es un destacado fabricante de este tipo de pisos: 0% deformable, 100% impermeable, pavimentación adaptable en cualquier lugar, alta resistencia al desgaste, suelo resistente con amortiguación total, estabilidad dimensional, reducción de ruido, silencioso, resistente a las manchas y antideslizante. Para poder instalar en una gran superficie y disfrutar de una estancia cómoda y confortable. Facil Instalación con un tiempo de instalación rápido. Gran variedad cromática de superficies en madera. Servicio postventa. Calidad superior y confort.


¿What is Easyclick?

EN

EASYCLICK is a new generation SPC for floors, resistant and advanced and waterproof, rigid, dimensional and stable. As an extruded core material, EASYCLICK is a composite material made of stone powder, plant resins, polyvinyl, and stabilizers. The wear layer and color films are pressed onto the EASYCLICK core after extrusion. The FOAM subfloor that is laid on the back is a good option for high-end use. As an advanced and experienced manufacturer of EASYCLICK PALO ROSA flooring, is an outstanding manufacturer of SPC: 0% deformable, 100% waterproof, adaptable flooring anywhere, high wear resistance, strong floor with full cushioning, dimensional stability, noise reduction, quiet, stain resistant and slip resistant. To be able to install in a large area and enjoy a comfortable and comfortable stay. Easy Installation with a fast installation time. Great color variety of real wood surfaces. After sales service. Superior quality and comfort


Iconografia

Iconography

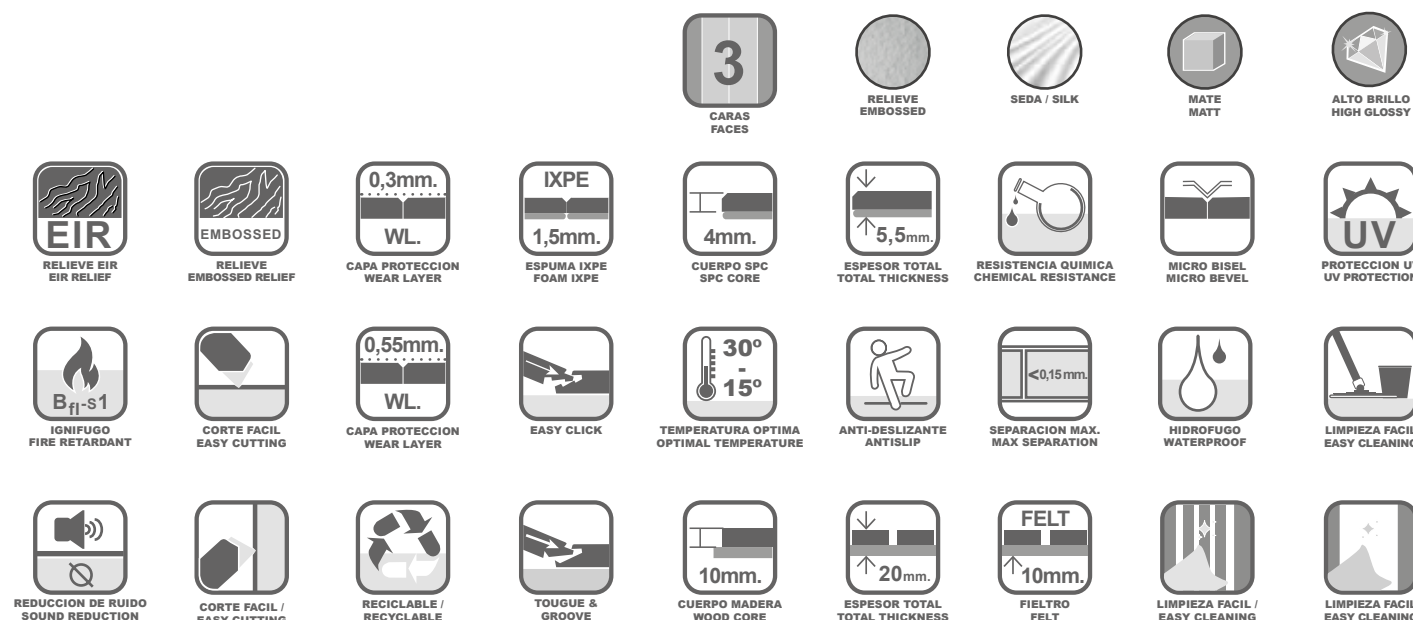

¿De que se compone?

¿What is it made up of?

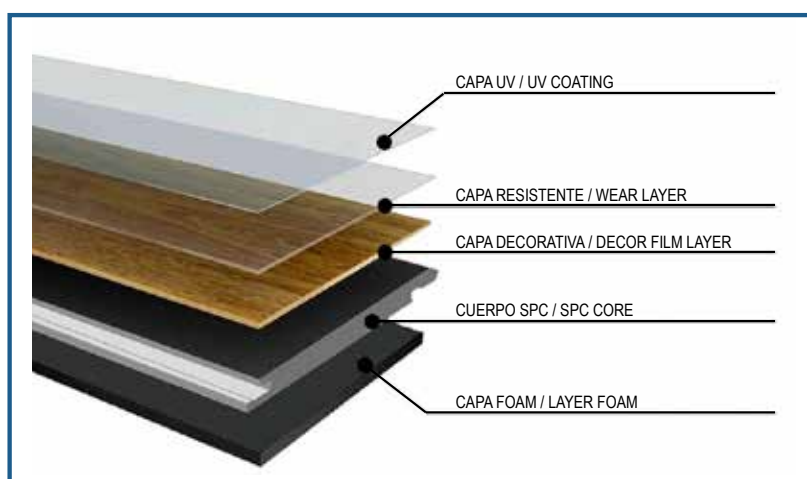

ES

Los productos de EASYCLICK by PALO ROSA, S.A. en concreto el material de la serie SPC, se componen de lo siguiente:

- 1. CAPA SUPERIOR.** Recubrimiento UV. La función es anti-decoloración del color y anti-rayado ligero.
- 2. SEGUNDA CAPA.** Capa de desgaste de 0,3 mm o 0,5 mm de espesor. La función es resistente a la abrasión.
- 3. TERCERA CAPA.** Película decorativa. Diferentes colores del suelo.
- 4. CUARTA CAPA.** Compuesto de PVC de piedra. Este es el tablero central del piso.
- 5. CAPA INFERIOR.** Espuma insonorizada de 1 mm o 1,5 mm. Material de última generación, antibacteriano, sin olor e hipoalergénica, sirve como aislamiento acústico (hasta 20db.) .

SUPERFICIE

Superficie de relieve BP, antideslizante

GARANTIA DE CALIDAD

4/0.3mm, 15 años, en espacios residenciales. 5 años en espacios comerciales

EN

The products of EASYCLICK by PALO ROSA, S.A. specifically the material of the SPC series, they are composed of the following:

- 1. TOP LAYER.** UV coating. The function is anti-color fading and anti-slight scratch.
- 2. SECOND LAYER.** 0.3mm or 0.5mm thick wear layer. The function is abrasion resistant.
- 3. THIRD LAYER.** Decorative film. Different colors of the ground.
- 4. FOURTH LAYER.** Stone PVC compound. This is the center board of the floor.
- 5. LOWER LAYER.** 1mm or 1.5mm soundproof foam. State-of-the-art material, antibacterial, odorless and hypoallergenic, it serves as acoustic insulation (up to 20db.).

SURFACE

BP embossed surface, non-slip


QUALITY GUARANTEE

4/0.3mm, 15 years, in residential spaces. 5 years in commercial spaces

Efectos 3D

Effects 3d


Textura Real EMBOSSED

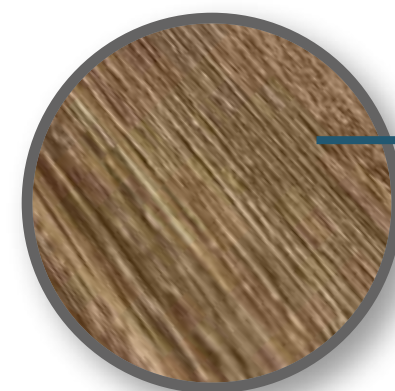

Efecto 3d, Embossed.

Este efecto es el relieve que lleva de por si el diseño de la lama adaptado a su formato.
This effect is inherent in the design of the slat, adapted to its format

Textura Real EIR

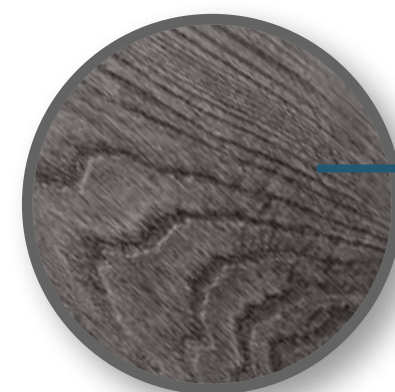

Efecto 3d, EIR

Este efecto, es el relieve mas realista, ya que los surcos y diseños que pueda tener la gráfica llevan la misma sintonía de diseño que el relieve, adquiriendo de esta manera un realismo sin igual.

This effect is the most realistic, since the grooves and designs that the graphic may have follow the same design style as the relief, that acquiring an unparalleled realism.

EASYCLICK
premium floor



EASYCLICK
premium floor

SUELOS VINÍLICOS SPC

- MARBELLA
- ALORA
- REAL SPRING
- PORTOFINO ROCCO
- PORTOFINO MONTI
- LUXURY





FORMATO / Size	ESPUMA IXPE / Foam IXPE	CAPA DE PROTECCIÓN / Wear Layer
----------------	-------------------------	---------------------------------

183x1220x5,5mm / 7,2"x48"x2,1"	1,5mm. / 0,06"	0,3mm. / 0,01"
--------------------------------	----------------	----------------



MARBELLA
SKY WHITE

Textura Real



EMBOSED
RELIEVE
EMBOSED RELIEF

0,3mm.
WL.
CAPA PROTECCION
WEAR LAYER

IXPE
1,5mm.
ESPUMA IXPE
FOAM IXPE

4mm.
CUERPO SPC
SPC CORE

5,5mm.
ESPESOR TOTAL
TOTAL THICKNESS

B_{fl}-s1
IGNIFUGO
FIRE RETARDANT

CORTE FACIL
EASY CUTTING

HIDROFUGO
WATERPROOF

EASY CLICK

30°
15°
TEMPERATURA OPTIMA
OPTIMAL TEMPERATURE

ANTI-DESIZANTE
ANTISLIP

RESISTENCIA QUIMICA
CHEMICAL RESISTANCE

MICRO BISEL
MICRO BEVEL

UV
PROTECCION UV
UV PROTECTION

<0,15mm.
SEPARACION MAX.
MAX SEPARATION

REDUCCION DE RUIDO
SOUND REDUCTION

LIMPIEZA FACIL
EASY CLEANING

OAK NATURE

183x1220x5,5mm./1,5mm. (0,3mm.)
7,2"x48"x2,1"/0,06"(0,01")



FORMATO / Size	ESPUMA IXPE / Foam IXPE	CAPA DE PROTECCIÓN / Wear Layer
----------------	-------------------------	---------------------------------

183x1220x5,5mm / 7,2"x48"x2,1" 1,5mm. / 0,06" 0,3mm. / 0,01"



MARBELLA
OAK NATURE

Textura Real



EMBOSSED
RELIEVE
EMBOSSED RELIEF

0,3mm.
WL.
CAPA PROTECCION
WEAR LAYER

IXPE
1,5mm.
ESPUMA IXPE
FOAM IXPE

4mm.
CUERPO SPC
SPC CORE

5,5mm.
ESPESOR TOTAL
TOTAL THICKNESS

Bfl-s1
IGNIFUGO
FIRE RETARDANT

CORTE FACIL
EASY CUTTING

HIDROFUGO
WATERPROOF

EASY CLICK

30°
15°
TEMPERATURA OPTIMA
OPTIMAL TEMPERATURE

ANTI-DESLIZANTE
ANTISLIP

RESISTENCIA QUIMICA
CHEMICAL RESISTANCE

MICRO BISEL
MICRO BEVEL

UV
PROTECCION UV
UV PROTECTION

SEPARACION MAX.
MAX SEPARATION

REDUCCION DE RUIDO
SOUND REDUCTION

LIMPIEZA FACIL
EASY CLEANING



FORMATO / Size	ESPUMA IXPE / Foam IXPE	CAPA DE PROTECCIÓN / Wear Layer
----------------	-------------------------	---------------------------------

183x1220x5,5mm / 7,2"x48"x2,1" 1,5mm. / 0,06" 0,3mm. / 0,01"



MARBELLA
OAK GREY

Textura Real



EMBOSSED
RELIEVE
EMBOSSED RELIEF

0,3mm.
WL.
CAPA PROTECCION
WEAR LAYER

IXPE
1,5mm.
ESPUMA IXPE
FOAM IXPE

4mm.
CUERPO SPC
SPC CORE

5,5mm.
ESPESOR TOTAL
TOTAL THICKNESS

Bfl-s1
IGNIFUGO
FIRE RETARDANT

CORTE FACIL
EASY CUTTING

HIDROFUGO
WATERPROOF

EASY CLICK

30°
15°
TEMPERATURA OPTIMA
OPTIMAL TEMPERATURE

ANTI-DESIZANTE
ANTISLIP

RESISTENCIA QUIMICA
CHEMICAL RESISTANCE

MICRO BISEL
MICRO BEVEL

UV
PROTECCION UV
UV PROTECTION

<0,15mm.
SEPARACION MAX.
MAX SEPARATION

REDUCCION DE RUIDO
SOUND REDUCTION

LIMPIEZA FACIL
EASY CLEANING



FORMATO / Size

183x1220x5,5mm / 7,2"x48"x2,1"

ESPUMA IXPE / Foam IXPE

1,5mm. / 0,06"

CAPA DE PROTECCIÓN / Wear Layer


0,3mm. / 0,01"



MARBELLA
OAK OTOÑO



Textura Real

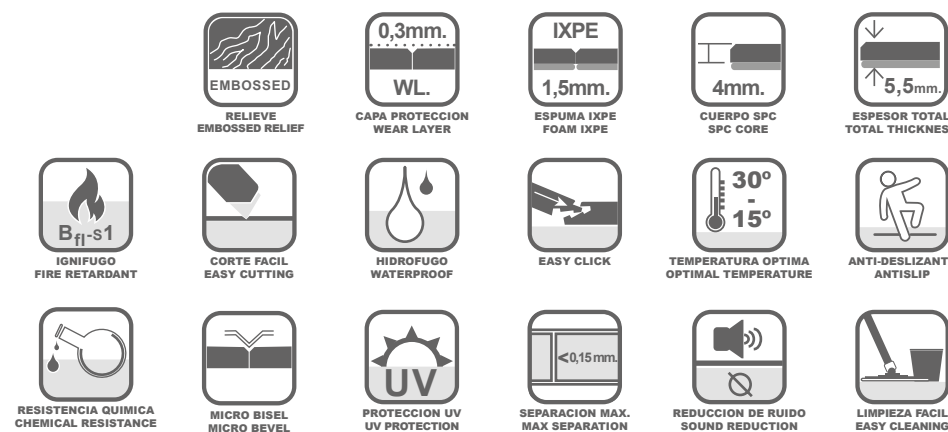



FORMATO / Size	ESPUMA IXPE / Foam IXPE	CAPA DE PROTECCIÓN / Wear Layer
----------------	-------------------------	---------------------------------

183x1220x5,5mm / 7,2"x48"x2,1" 1,5mm. / 0,06" 0,3mm. / 0,01"



MARBELLA
NOGAL DOLCE

Textura Real



EMBOSSED
RELIEVE
EMBOSSED RELIEF

0,3mm.
WL.
CAPA PROTECCIÓN
WEAR LAYER

IXPE
1,5mm.
ESPUMA IXPE
FOAM IXPE

4mm.
CUERPO SPC
SPC CORE

5,5mm.
ESPESOR TOTAL
TOTAL THICKNESS

Bfl-s1
IGNIFUGO
FIRE RETARDANT

CORTE FACIL
EASY CUTTING

HIDROFUGO
WATERPROOF

EASY CLICK

30°
15°
TEMPERATURA OPTIMA
OPTIMAL TEMPERATURE

ANTI-DESLIZANTE
ANTISLIP

RESISTENCIA QUIMICA
CHEMICAL RESISTANCE

MICRO BISEL
MICRO BEVEL

UV
PROTECCIÓN UV
UV PROTECTION

<0,15mm.
SEPARACIÓN MAX.
MAX SEPARATION

REDUCCIÓN DE RUIDO
SOUND REDUCTION

LIMPIEZA FACIL
EASY CLEANING

ROBLE MIJAS

230x1530x5,5mm / 1,5mm. (0,3mm.)
9"x60,2"x2,1"/0,06"(0,01")



FORMATO / Size	ESPUMA IXPE / Foam IXPE	CAPA DE PROTECCIÓN / Wear Layer
----------------	-------------------------	---------------------------------

230x1530x5,5mm / 9"x60,2"x2,1"	1,5mm. / 0,06"	0,3mm. / 0,01"
--------------------------------	----------------	----------------



ALORA
ROBLE MIJAS

Textura Real



EMBOSED
RELIEVE
EMBOSED RELIEF

0,3mm.
WL.
CAPA PROTECCION
WEAR LAYER

IXPE
1,5mm.
ESPUMA IXPE
FOAM IXPE

4mm.
CUERPO SPC
SPC CORE

5,5mm.
ESPESOR TOTAL
TOTAL THICKNESS

B_{fl}-s1
IGNIFUGO
FIRE RETARDANT

CORTE FACIL
EASY CUTTING

HIDROFUGO
WATERPROOF

EASY CLICK

30°
15°
TEMPERATURA OPTIMA
OPTIMAL TEMPERATURE

ANTI-DESLIZANTE
ANTISLIP

RESISTENCIA QUIMICA
CHEMICAL RESISTANCE

MICRO BISEL
MICRO BEVEL

UV
PROTECCION UV
UV PROTECTION

<0,15mm.
SEPARACION MAX.
MAX SEPARATION

REDUCCION DE RUIDO
SOUND REDUCTION

LIMPIEZA FACIL
EASY CLEANING

BRUSH ROBLE MIELE

230x1530x5,5mm / 1,5mm. (0,3mm.)
9"x60,2"x2,1" / 0,06" (0,01")



FORMATO / Size	ESPUMA IXPE / Foam IXPE	CAPA DE PROTECCIÓN / Wear Layer
----------------	-------------------------	---------------------------------

230x1530x5,5mm / 9"x60,2"x2,1"	1,5mm. / 0,06"	0,3mm. / 0,01"
--------------------------------	----------------	----------------



ALORA BRUSH
ROBLE MIELE

Textura Real



 RELIEVE EMBOSSED RELIEF	 0,3mm. WL. CAPA PROTECCION WEAR LAYER	 1,5mm. IXPE ESPUMA IXPE FOAM IXPE	 4mm. CUERPO SPC TOTAL THICKNESS	 5,5mm. ESPEJOR TOTAL TOTAL THICKNESS	
 B _{fl} -s1 IGNIFUGO FIRE RETARDANT	 CORTE FACIL EASY CUTTING	 HIDROFUGO WATERPROOF	 EASY CLICK	 30° 15° TEMPERATURA OPTIMA OPTIMAL TEMPERATURE	 ANTI-DESIZANTE ANTISLIP
 RESISTENCIA QUIMICA CHEMICAL RESISTANCE	 MICRO BISEL MICRO BEVEL	 UV PROTECCION UV UV PROTECTION	 <0,15mm. SEPARACION MAX. MAX SEPARATION	 REDUCCION DE RUIDO SOUND REDUCTION	 LIMPIEZA FACIL EASY CLEANING

ROBLE RONDA

230x1530x5,5mm / 1,5mm. (0,3mm.)
9"x60,2"x2,1"/0,06" (0,01")



FORMATO / Size	ESPUMA IXPE / Foam IXPE	CAPA DE PROTECCIÓN / Wear Layer
----------------	-------------------------	---------------------------------

230x1530x5,5mm / 9"x60,2"x2,1"	1,5mm. / 0,06"	0,3mm. / 0,01"
--------------------------------	----------------	----------------



ALORA
ROBLE RONDA

Textura Real



EMBOSSED
RELIEVE
EMBOSSED RELIEF

0,3mm.
WL.
CAPA PROTECCION
WEAR LAYER

IXPE
1,5mm.
ESPUMA IXPE
FOAM IXPE

4mm.
CUERPO SPC
SPC CORE

5,5mm.
ESPESOR TOTAL
TOTAL THICKNESS

B_{fl}-s1
IGNIFUGO
FIRE RETARDANT

CORTE FACIL
EASY CUTTING

HIDROFUGO
WATERPROOF

EASY CLICK

30°
15°
TEMPERATURA OPTIMA
OPTIMAL TEMPERATURE

ANTI-DESLIZANTE
ANTISLIP

RESISTENCIA QUIMICA
CHEMICAL RESISTANCE

MICRO BISEL
MICRO BEVEL

UV
PROTECCION UV
UV PROTECTION

<0,15mm.
SEPARACION MAX.
MAX SEPARATION

REDUCCION DE RUIDO
SOUND REDUCTION

LIMPIEZA FACIL
EASY CLEANING

PATINA ALMOND

230x1530x5,5mm / 1,5mm. (0,3mm.)
9"x60,2"x2,1"/0,06"(0,01")



FORMATO / Size	ESPUMA IXPE / Foam IXPE	CAPA DE PROTECCIÓN / Wear Layer
----------------	-------------------------	---------------------------------

230x1530x5,5mm / 9"x60,2"x2,1"	1,5mm. / 0,06"	0,3mm. / 0,01"
--------------------------------	----------------	----------------



ALORA
PATINA ALMOND

Textura Real



EMBOSED
RELIEVE
EMBOSED RELIEF

0,3mm.
WL.
CAPA PROTECCION
WEAR LAYER

IXPE
1,5mm.
ESPUMA IXPE
FOAM IXPE

4mm.
CUERPO SPC
SPC CORE

5,5mm.
ESPESOR TOTAL
TOTAL THICKNESS

B_{fl}-s1
IGNIFUGO
FIRE RETARDANT

CORTE FACIL
EASY CUTTING

HIDROFUGO
WATERPROOF

EASY CLICK

30°
15°
TEMPERATURA OPTIMA
OPTIMAL TEMPERATURE

ANTI-DESIZANTE
ANTISLIP

RESISTENCIA QUIMICA
CHEMICAL RESISTANCE

MICRO BISEL
MICRO BEVEL

UV
PROTECCION UV
UV PROTECTION

<0,15mm.
SEPARACION MAX.
MAX SEPARATION

REDUCCION DE RUIDO
SOUND REDUCTION

LIMPIEZA FACIL
EASY CLEANING

PATINA NOCE

230x1530x5,5mm / 1,5mm. (0,3mm.)
9"x60,2"x2,1" / 0,06" (0,01")



FORMATO / Size	ESPUMA IXPE / Foam IXPE	CAPA DE PROTECCIÓN / Wear Layer
----------------	-------------------------	---------------------------------

230x1530x5,5mm / 9"x60,2"x2,1"	1,5mm. / 0,06"	0,3mm. / 0,01"
--------------------------------	----------------	----------------



ALORA
PATINA NOCE

Textura Real



EMBOSSED
RELIEVE
EMBOSSED RELIEF

0,3mm.
WL.
CAPA PROTECCION
WEAR LAYER

IXPE
1,5mm.
ESPUMA IXPE
FOAM IXPE

4mm.
CUERPO SPC
SPC CORE

5,5mm.
ESPESOR TOTAL
TOTAL THICKNESS

Bfl-s1
IGNIFUGO
FIRE RETARDANT

CORTE FACIL
EASY CUTTING

HIDROFUGO
WATERPROOF

EASY CLICK

30°
15°
TEMPERATURA OPTIMA
OPTIMAL TEMPERATURE

ANTI-DESLIZANTE
ANTISLIP

RESISTENCIA QUIMICA
CHEMICAL RESISTANCE

MICRO BISEL
MICRO BEVEL

UV
PROTECCION UV
UV PROTECTION

<0,15mm.
SEPARACION MAX.
MAX SEPARATION

REDUCCION DE RUIDO
SOUND REDUCTION

LIMPIEZA FACIL
EASY CLEANING

VINTAGE SEATTLE

230x1530x5,5mm / 1,5mm. (0,3mm.)
9"x60,2"x2,1" / 0,06" (0,01")



FORMATO / Size	ESPUMA IXPE / Foam IXPE	CAPA DE PROTECCIÓN / Wear Layer
----------------	-------------------------	---------------------------------

230x1530x5,5mm / 9"x60,2"x2,1"


1,5mm. / 0,06"

0,3mm. / 0,01"



ALORA
VINTAGE SEATTLE

Textura Real

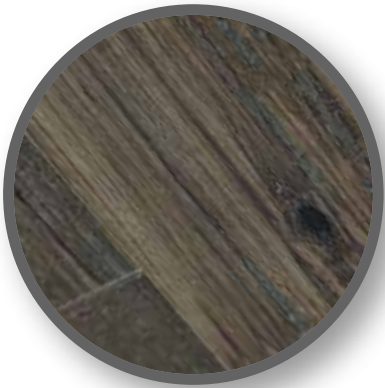

EMBOSED
RELIEVE
EMBOSED RELIEF

0,3mm.
WL.
CAPA PROTECCIÓN
WEAR LAYER

IXPE
1,5mm.
ESPUMA IXPE
FOAM IXPE

4mm.
CUERPO SPC
SPC CORE

5,5mm.
ESPESOR TOTAL
TOTAL THICKNESS

B_{fl}-s1
IGNIFUGO
FIRE RETARDANT

CORTE FACIL
EASY CUTTING

HIDROFUGO
WATERPROOF

EASY CLICK

30°
15°
TEMPERATURA OPTIMA
OPTIMAL TEMPERATURE

ANTI-DESIZANTE
ANTISLIP

RESISTENCIA QUIMICA
CHEMICAL RESISTANCE

MICRO BISEL
MICRO BEVEL

UV
PROTECCIÓN UV
UV PROTECTION

<0,15mm.
SEPARACIÓN MAX.
MAX SEPARATION

REDUCCIÓN DE RUIDO
SOUND REDUCTION

LIMPIEZA FACIL
EASY CLEANING

FORMATO

230x1530x5,5mm / 1,5mm. (0,3mm.)
9"x60,2"x2,1"/0,06" (0,01")
300x1800x6,5mm / 1,5mm. (0,3mm.)
11,8"x70,8"x2,5"+0,06" (0,01")



FORMATO / Size	ESPUMA IXPE / Foam IXPE	CAPA DE PROTECCIÓN / Wear Layer
230x1530x5,5mm / 9"x60,2"x2,1"	1,5mm. / 0,06"	0,3mm. / 0,01"
300x1800x6,5mm / 11,8"x70,8"x2,5"	1,5mm. / 0,06"	0,3mm. / 0,01"



REAL SPRING
ALMOND

Textura Real



230x1530x5,5mm / 1,5mm. (0,3mm.)
9"x60,2"x2,1"/0,06" (0,01")

300x1800x6,5mm / 1,5mm. (0,3mm.)
11,8"x70,8"x2,5"+0,06" (0,01")



FORMATO / Size	ESPUMA IXPE / Foam IXPE	CAPA DE PROTECCIÓN / Wear Layer
230x1530x5,5mm / 9"x60,2"x2,1"	1,5mm. / 0,06"	0,3mm. / 0,01"
300x1800x6,5mm / 11,8"x70,8"x2,5"	1,5mm. / 0,06"	0,3mm. / 0,01"



REAL SPRING
PERLA

Textura Real



0,3mm.
WL.
CAPA PROTECCIÓN
WEAR LAYER

4-5mm.
CUERPO SPC
SPC CORE

FORMATO

230x1530x5,5mm / 1,5mm. (0,3mm.)
9"x60,2"x2,1"/0,06" (0,01")

300x1800x6,5mm / 1,5mm. (0,3mm.)
11,8"x70,8"x2,5"+0,06" (0,01")



FORMATO / Size	ESPUMA IXPE / Foam IXPE	CAPA DE PROTECCIÓN / Wear Layer
230x1530x5,5mm / 9"x60,2"x2,1"	1,5mm. / 0,06"	0,3mm. / 0,01"
300x1800x6,5mm / 11,8"x70,8"x2,5"	1,5mm. / 0,06"	0,3mm. / 0,01"



REAL SPRING
GRIS

Textura Real



FORMATO

230x1530x5,5mm / 1,5mm. (0,3mm.)
9"x60,2"x2,1"/0,06" (0,01")

300x1800x6,5mm/1,5mm. (0,3mm.)
11,8"x70,8"x2,5"+0,06" (0,01")

FORMATO / Size	ESPUMA IXPE / Foam IXPE	CAPA DE PROTECCIÓN / Wear Layer
----------------	-------------------------	---------------------------------

230x1530x5,5mm / 9"x60,2"x2,1"	1,5mm. / 0,06"	0,3mm. / 0,01"
300x1800x6,5mm / 11,8"x70,8"x2,5"	1,5mm. / 0,06"	0,3mm. / 0,01"



REAL SPRING
MIEL

Textura Real



230x1530x5,5mm / 1,5mm. (0,3mm.)
9"x60,2"x2,1"/0,06" (0,01")

300x1800x6,5mm/1,5mm. (0,3mm.)
11,8"x70,8"x2,5"+0,06" (0,01")



FORMATO / Size	ESPUMA IXPE / Foam IXPE	CAPA DE PROTECCIÓN / Wear Layer
230x1530x5,5mm / 9"x60,2"x2,1"	1,5mm. / 0,06"	0,3mm. / 0,01"
300x1800x6,5mm / 11,8"x70,8"x2,5"	1,5mm. / 0,06"	0,3mm. / 0,01"



REAL SPRING
NATURAL

Textura Real



230x1530x5,5mm./1,5mm.(0,55mm.)
9"x60,2"x2,1"/0,06"(0,02")



FORMATO / Size	ESPUMA IXPE / Foam IXPE	CAPA DE PROTECCIÓN / Wear Layer
----------------	-------------------------	---------------------------------

230x1530x5,5mm / 9"x60,2"x2,1"	1,5mm. / 0,06"	0,55mm. / 0,02"
--------------------------------	----------------	-----------------



PORTOFINO
ROCCO MIEL

Textura Real



0,55 mm.
WL.
CAPA PROTECCION
WEAR LAYER

4mm.
CUERPO SPC
SPC CORE

230x1530x5,5mm./1,5mm.(0,55mm.)
9"x60,2"x2,1"/0,06"(0,02")



FORMATO / Size	ESPUMA IXPE / Foam IXPE	CAPA DE PROTECCIÓN / Wear Layer
----------------	-------------------------	---------------------------------

230x1530x5,5mm / 9"x60,2"x2,1"	1,5mm. / 0,06"	0,55mm. / 0,02"
--------------------------------	----------------	-----------------



PORTOFINO
ROCCO NATURE

Textura Real



230x1530x5,5mm./1,5mm.(0,55mm.)
9"x60,2"x2,1"/0,06"(0,02")



FORMATO / Size	ESPUMA IXPE / Foam IXPE	CAPA DE PROTECCIÓN / Wear Layer
----------------	-------------------------	---------------------------------

230x1530x5,5mm / 9"x60,2"x2,1"	1,5mm. / 0,06"	0,55mm. / 0,02"
--------------------------------	----------------	-----------------



PORTOFINO
MONTI HAYA

Textura Real



230x1530x5,5mm./1,5mm.(0,55mm.)
9"x60,2"x2,1"/0,06"(0,02")



FORMATO / Size	ESPUMA IXPE / Foam IXPE	CAPA DE PROTECCIÓN / Wear Layer
230x1530x5,5mm / 9"x60,2"x2,1"	1,5mm. / 0,06"	0,55mm. / 0,02"
PORTOFINO MONTI ROBLE NATURE		

Textura Real



0,55 mm.
WL.
CAPA PROTECCION
WEAR LAYER

1,5mm.
CUERPO SPC
SPC CORE

4mm.
ESPOSOR TOTAL
TOTAL THICKNESS

5,5mm.

CORTE FACIL
EASY CUTTING

EASY CLICK

30°
15°

MICRO BISEL
MICRO BEVEL

SEPARACION MAX.
MAX SEPARATION

<0,15mm.

230x1530x5,5mm / 1,5mm. (0,55mm.)
9"x60,2"x2,1"/0,06" (0,02")




FORMATO / Size	ESPUMA IXPE / Foam IXPE	CAPA DE PROTECCIÓN / Wear Layer
----------------	-------------------------	---------------------------------

230x1530x5,5mm / 9"x60,2"x2,1"	1,5mm. / 0,06"	0,55mm. / 0,02"
--------------------------------	----------------	-----------------




PORTOFINO MONTI
ROBLE SMOKE

Textura Real

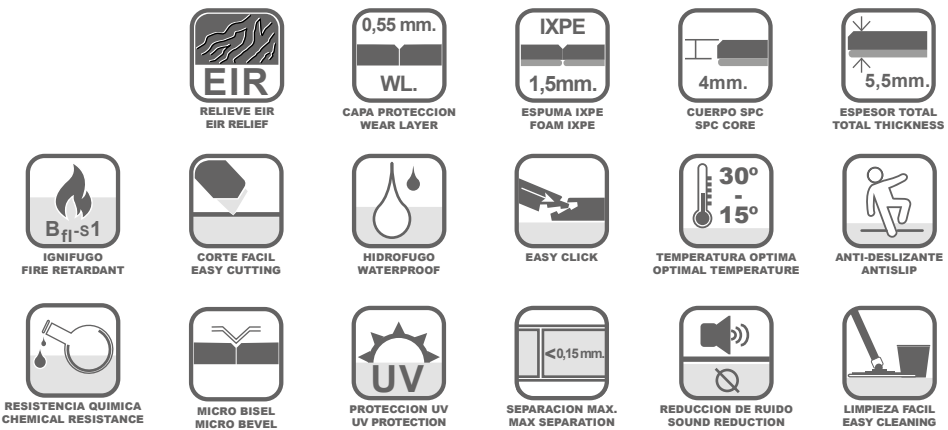

230x1530x5,5mm./1,5mm.(0,55mm.)
9"x60,2"x2,1"/0,06"(0,02")



FORMATO / Size	ESPUMA IXPE / Foam IXPE	CAPA DE PROTECCIÓN / Wear Layer
----------------	-------------------------	---------------------------------

230x1530x5,5mm / 9"x60,2"x2,1" 1,5mm. / 0,06" 0,55mm. / 0,02"



PORTOFINO
MONTI PERLA

Textura Real





RELIEVE EIR
EIR RELIEF



0,55 mm.
WL.
CAPA PROTECCION
WEAR LAYER



IXPE
1,5mm.
ESPUMA IXPE
FOAM IXPE



4mm.
CUERPO SPC
SPC CORE



5,5mm.
ESPESOR TOTAL
TOTAL THICKNESS



B_{fl}-s1
IGNIFUGO
FIRE RETARDANT



CORTE FACIL
EASY CUTTING



HIDROFUGO
WATERPROOF



EASY CLICK



30°
15°
TEMPERATURA OPTIMA
OPTIMAL TEMPERATURE



ANTI-DESIZANTE
ANTISLIP



RESISTENCIA QUIMICA
CHEMICAL RESISTANCE



MICRO BISEL
MICRO BEVEL



UV
PROTECCION UV
UV PROTECTION



<0,15mm.
SEPARACION MAX.
MAX SEPARATION



REDUCCION DE RUIDO
SOUND REDUCTION




LIMPIEZA FACIL
EASY CLEANING

475x950x6,5mm./1,5mm.(0,3mm.)
18,7"x37,4"x2,5"/0,06"(0,01")



FORMATO / Size	ESPUMA IXPE / Foam IXPE	CAPA DE PROTECCIÓN / Wear Layer
----------------	-------------------------	---------------------------------

475x950x6,5mm / 18,7"x37,4"x2,5"	1,5mm. / 0,06"	0,3mm. / 0,01"
----------------------------------	----------------	----------------

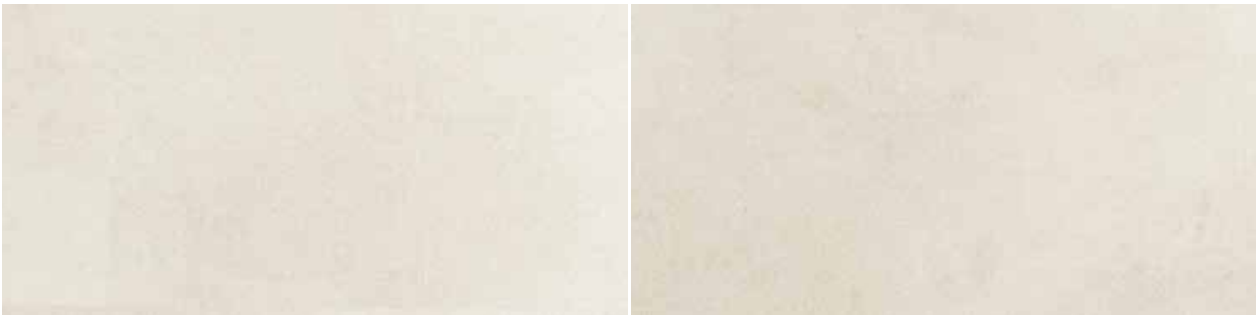

LUXURY
WHITE

Textura Real



B_{fl}-s1
IGNIFUGO
FIRE RETARDANT

CORTE FACIL
EASY CUTTING

HIDROFUGO
WATERPROOF

EASY CLICK

**30°
15°**
TEMPERATURA OPTIMA
OPTIMAL TEMPERATURE

ANTI-DESIZANTE
ANTISLIP

RESISTENCIA QUIMICA
CHEMICAL RESISTANCE

MICRO BISEL
MICRO BEVEL

UV
PROTECCION UV
UV PROTECTION

<0,15mm.
SEPARACION MAX.
MAX SEPARATION

REDUCCION DE RUIDO
SOUND REDUCTION

LIMPIEZA FACIL
EASY CLEANING

**0,3mm.
WL.**
CAPA PROTECCION
WEAR LAYER

**IXPE
1,5mm.**
ESPUMA IXPE
FOAM IXPE

5mm.
CUERPO SPC
SPC CORE

6,5mm.
ESPESOR TOTAL
TOTAL THICKNESS

475x950x6,5mm./1,5mm.(0,3mm.)
18,7"x37,4"x2,5"/0,06"(0,01")



FORMATO / Size	ESPUMA IXPE / Foam IXPE	CAPA DE PROTECCIÓN / Wear Layer
----------------	-------------------------	---------------------------------

475x950x6,5mm / 18,7"x37,4"x2,5"


1,5mm. / 0,06"

0,3mm. / 0,01"



LUXURY
PERLA

Textura Real

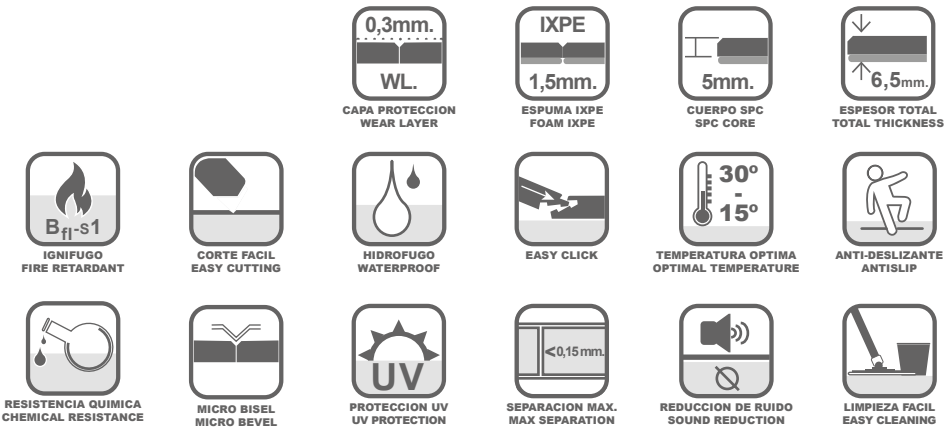


305x610x5,5mm./1,5mm.(0,3mm.)
12"x24"x2,1"/0,06"(0,01")

475x950x6,5mm./1,5mm.(0,3mm.)
18,7"x37,4"x2,5"/0,06"(0,01")



FORMATO / Size	ESPUMA IXPE / Foam IXPE	CAPA DE PROTECCIÓN / Wear Layer
----------------	-------------------------	---------------------------------

305x610x5,5mm / 12"x24"x2,1"	1,5mm. / 0,06"	0,3mm. / 0,01"
475x950x6,5mm / 18,7"x37,4"x2,5"	1,5mm. / 0,06"	0,3mm. / 0,01"

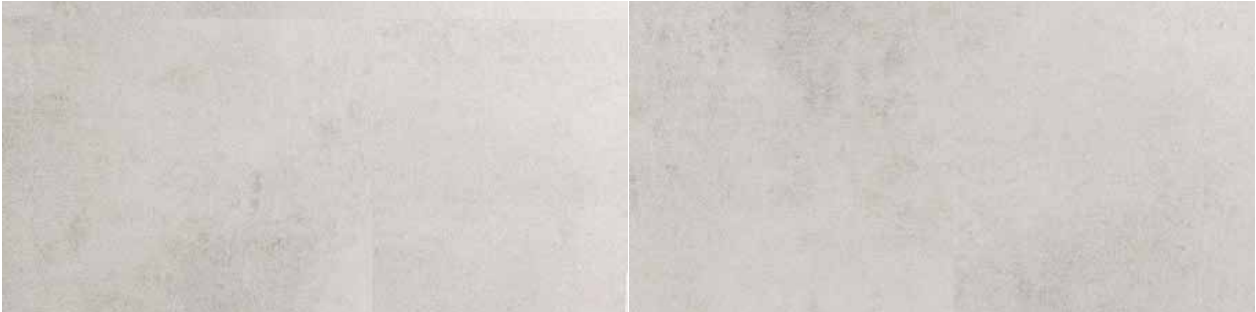

LUXURY
CEMENT

Textura Real



B_{fl}-s1
IGNIFUGO
FIRE RETARDANT

CORTE FACIL
EASY CUTTING

HIDROFUGO
WATERPROOF

RESISTENCIA QUIMICA
CHEMICAL RESISTANCE

MICRO BISEL
MICRO BEVEL

PROTECCION UV
UV PROTECTION

SEPARACION MAX.
MAX SEPARATION

REDUCCION DE RUIDO
SOUND REDUCTION

LIMPIEZA FACIL
EASY CLEANING

0,3mm.
WL.
CAPA PROTECCION
WEAR LAYER

IXPE
1,5mm.
ESPUMA IXPE
FOAM IXPE

4-5mm.
CUERPO SPC
SPC CORE

5,5mm.
6,5mm.
ESPESOR TOTAL
TOTAL THICKNESS


30°
15°
TEMPERATURA OPTIMA
OPTIMAL TEMPERATURE

ANTI-DESIZANTE
ANTISLIP

PIEZAS ESPECIALES SPC


*Colores disponibles en todas las series

PERFIL EXTRA PLANO 35 mm.

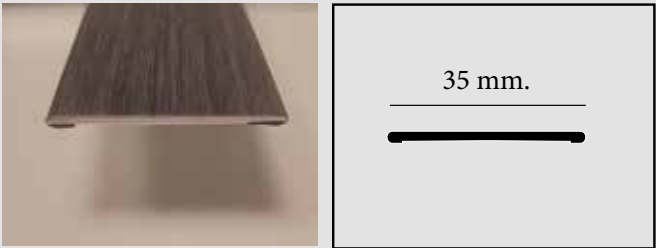


PLETINA PVC 35x2500x2mm.

PERFIL MULTINIVEL

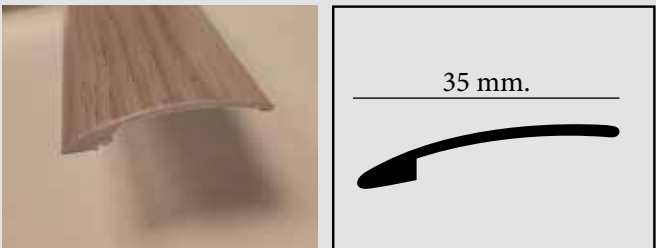


MULTINIVEL DESDE 4mm. a 8mm PVC 35x2500x2mm

PERFIL DESNIVEL “Z”

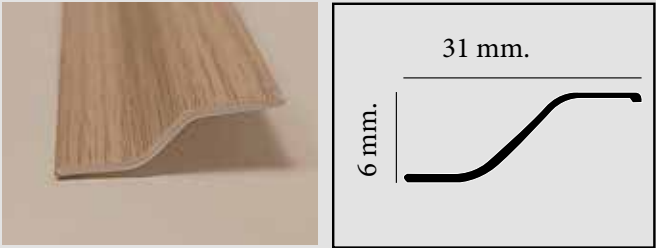


DESNIVEL Z PVC 31x2500x6mm.

PERFIL TERMINACIÓN

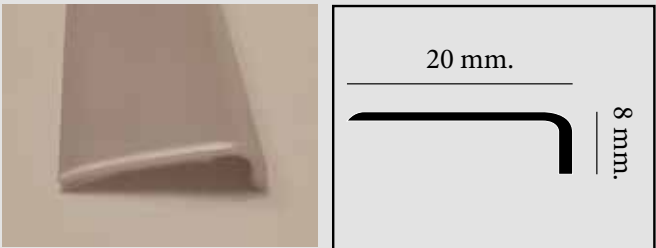


TERMINACIÓN PVC 20x2600x8mm.

MANPERLAN CON ANTIDESLIZANTE

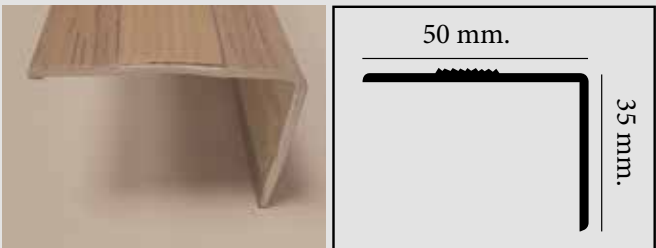


MANPERLAN PVC 50x2000x35mm.

PERFIL EXTRA PLANO 43 mm.

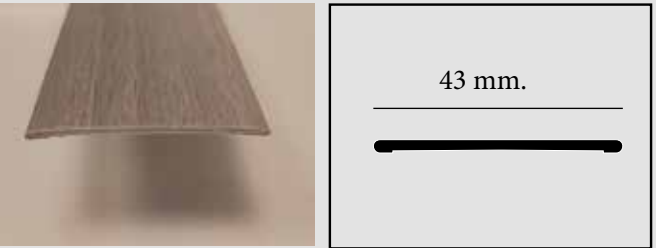


PLETINA PVC 43x2500x2mm

PERFIL MULTINIVEL

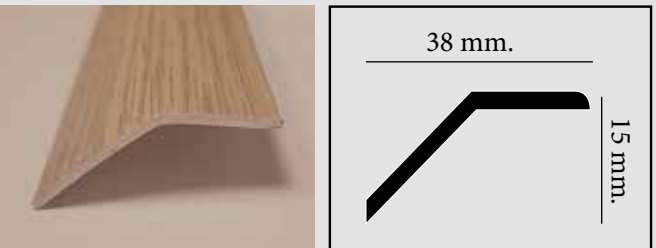


MULTINIVEL DESDE 10mm. a 15mm PVC 38x2500x15mm

PERFIL DESNIVEL “Z”

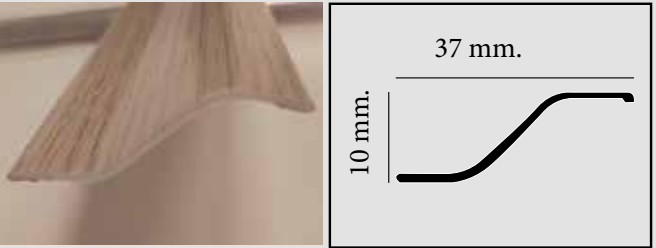

DESNIVEL Z PVC 37x2500x10mm.

RODAPIE I (WPC)

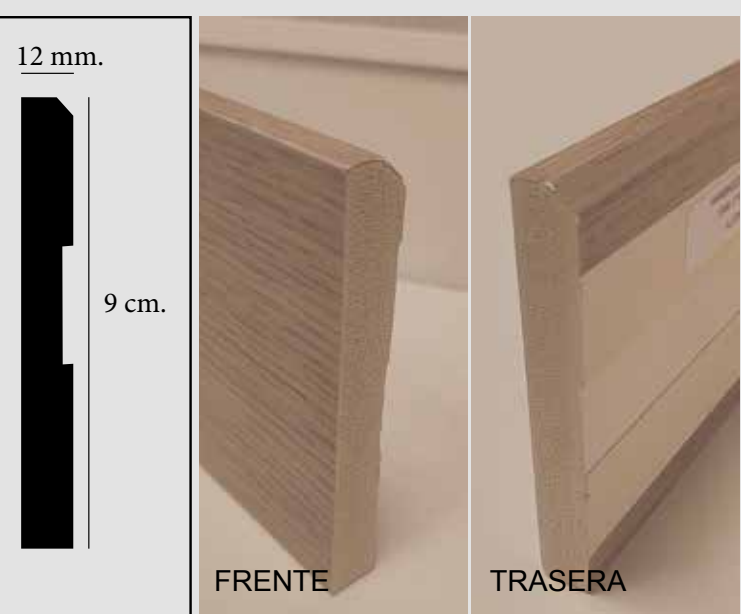

RODAPIE PVC 90x2240x12mm.


PIEZAS ESPECIALES SPC

JUNTA DE TRANSICIÓN 45 mm.




WPC T-MOLDING 45x1000x7 mm. (20pcs./Box)

PELDAÑO ESCALÓN

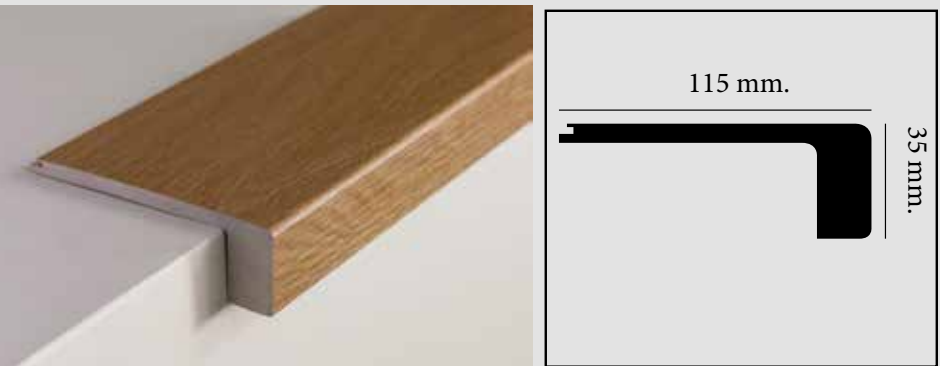

WPC SQUARE STAIR NOSE 115x1200x35 mm. (20pcs./Box)

RODAPIE II (WPC)

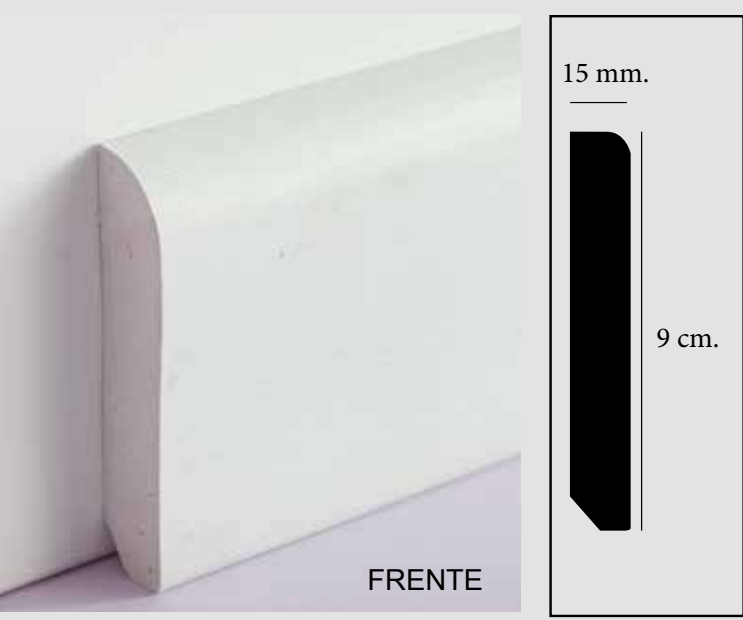

WPC SKIRTING 90x2400x15 mm. (20pcs./Box)

Colores disponibles:

- White
- Alora Roble Mijas
- Marbella Oak Nature
- Marbella Oak Grey


Colores disponibles:

- Alora Roble Mijas
- Marbella Oak Nature
- Marbella Oak Grey

Colores disponibles:

- Alora Roble Mijas
- Marbella Oak Nature
- Marbella Oak Grey

Gama de Colores:

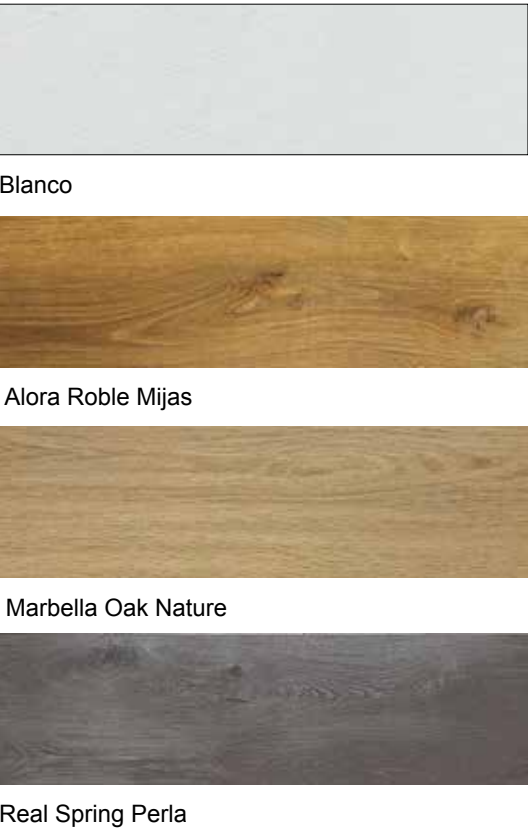

* Todos nuestros productos de PVC Y WPC desarrollan pequeñas variaciones de tonalidad con nuestros suelos de SPC. Por lo que en cada color puede existir una pequeña diferencia. Los colores que se describen en el catálogo pueden variar de la realidad.



WALL
PANEL

SPC

- AUREA
 - CRISAL
 - PETRA
 - VULCANO
 - SILICA
- TIVOLI
 - TALCO
 - MARQUINA
 - ETRUSCO





WALL PANEL

AUREA


FORMATO

2600x1200x4mm (0,3)
102,4"x47,2"x0,15"


60x120x4mm (0,3)
23,51"x47,2"x0,15"



AUREA

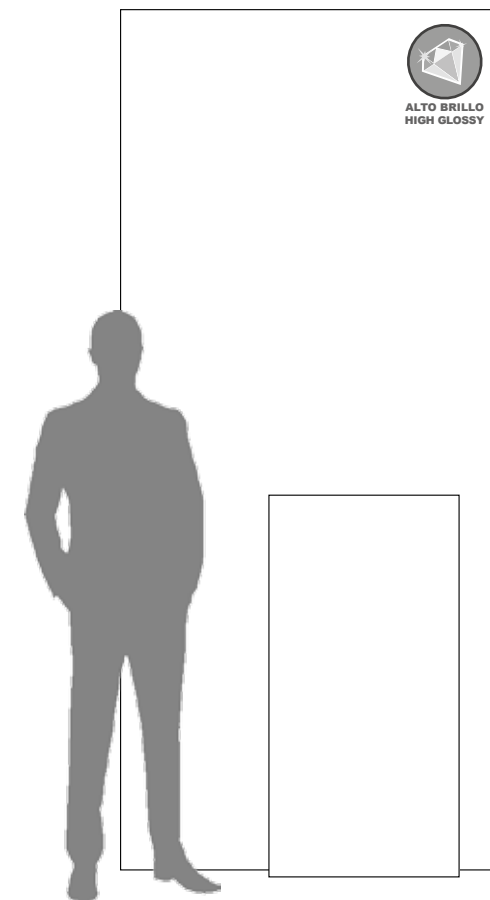

Textura Real

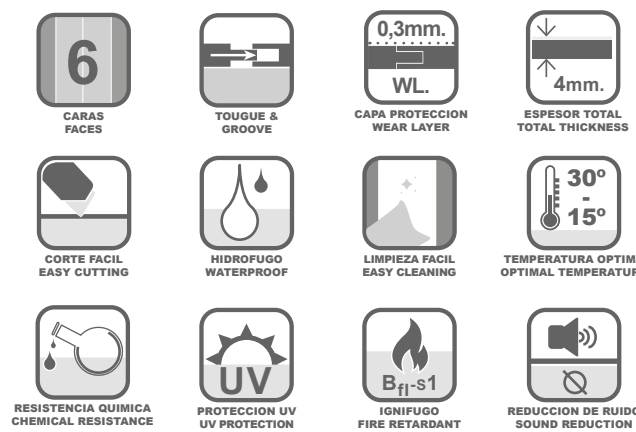

WALL PANEL


CRISAL

FORMATO


2600x1200x4mm (0,3)
102,4"x47,2"x0,15"



CRISAL

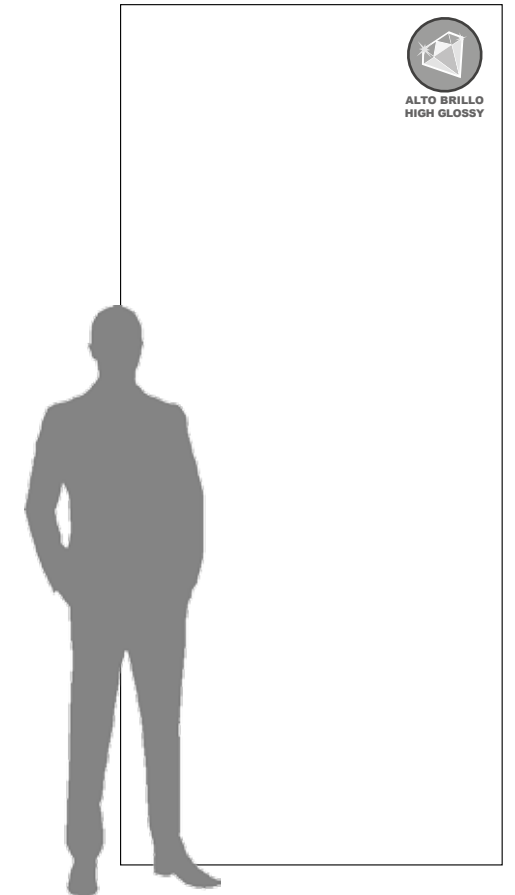

Textura Real

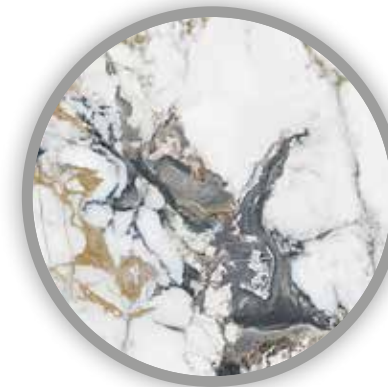



WALL PANEL

PETRA

BEIGE


FORMATO

2600x1200x4mm (0,3)
102,4"x47,2"x0,15"

60x120x4mm (0,3)
23,51"x47,2"x0,15"



PETRA BEIGE

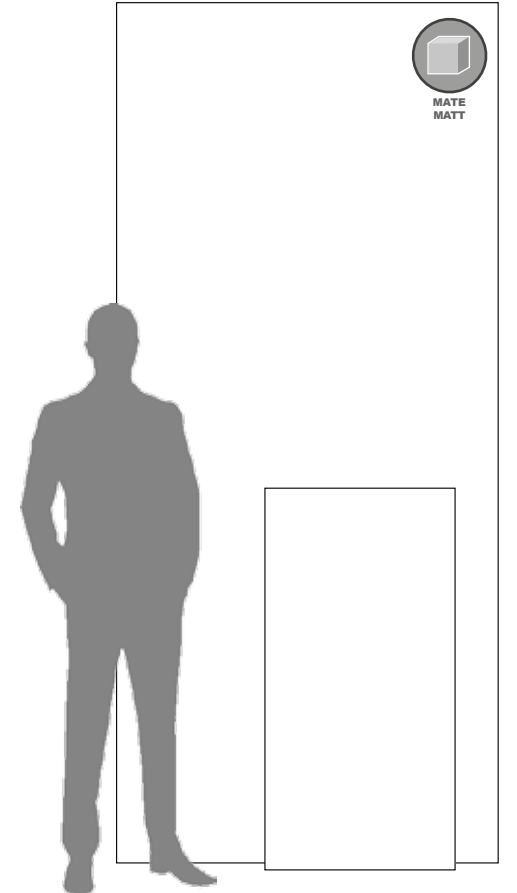

Textura Real



WALL PANEL


VULCANO

FORMATO



2600x1200x4mm (0,3)
102,4"x47,2"x0,15"



VULCANO

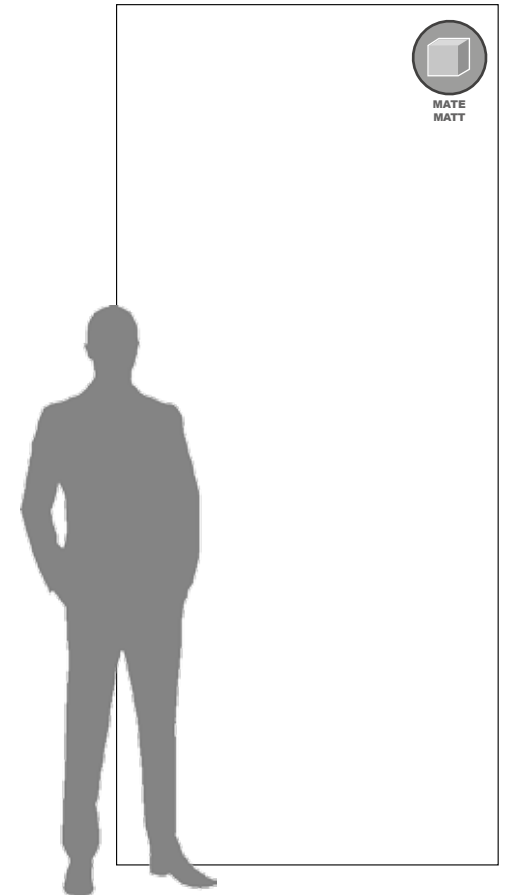

Textura Real

CARAS
FACESTOUGUE &
GROOVECAPA PROTECCION
WEAR LAYERESPESOR TOTAL
TOTAL THICKNESSCORTE FACIL
EASY CUTTINGHIDROFUGO
WATERPROOFLIMPIEZA FACIL
EASY CLEANINGTEMPERATURA OPTIMA
OPTIMAL TEMPERATURERESISTENCIA QUIMICA
CHEMICAL RESISTANCEPROTECCION UV
UV PROTECTIONIGNIFUGO
FIRE RETARDANTREDUCCION DE RUIDO
SOUND REDUCTION

WALL PANEL

SILICA

BEIGE


FORMATO

2600x1200x4mm (0,3)
102,4"x47,2"x0,15"



60x120x4mm (0,3)
23,51"x47,2"x0,15"



SILICA BEIGE

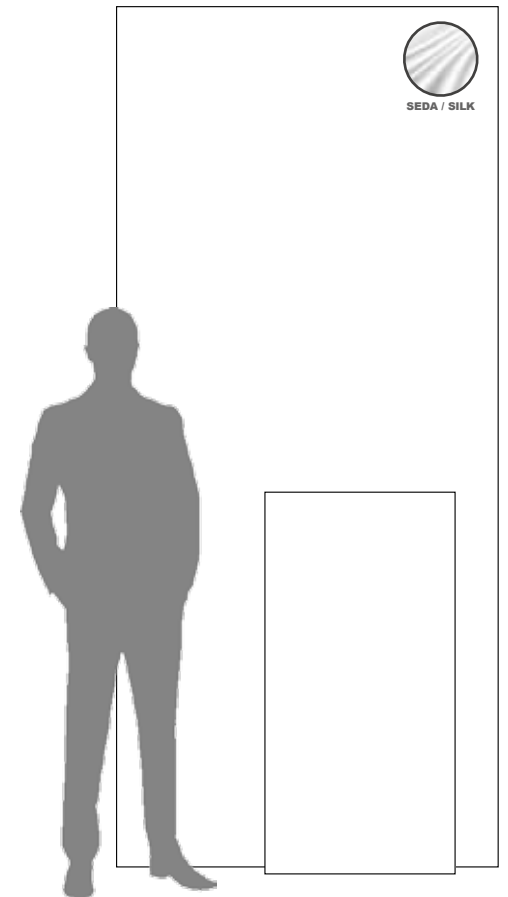

Textura Real

CARAS
FACESTOUGUE &
GROOVECAPA PROTECCION
WEAR LAYERESPESOR TOTAL
TOTAL THICKNESSCORTE FACIL
EASY CUTTINGHIDROFUGO
WATERPROOFLIMPIEZA FACIL
EASY CLEANINGTEMPERATURA OPTIMA
OPTIMAL TEMPERATURERESISTENCIA QUIMICA
CHEMICAL RESISTANCEPROTECCION UV
UV PROTECTIONIGNIFUGO
FIRE RETARDANTREDUCCION DE RUIDO
SOUND REDUCTION

WALL PANEL

TIVOLI


FORMATO

2600x1200x4mm (0,3)
102,4"x47,2"x0,15"




60x120x4mm (0,3)
23,51"x47,2"x0,15"



TIVOLI

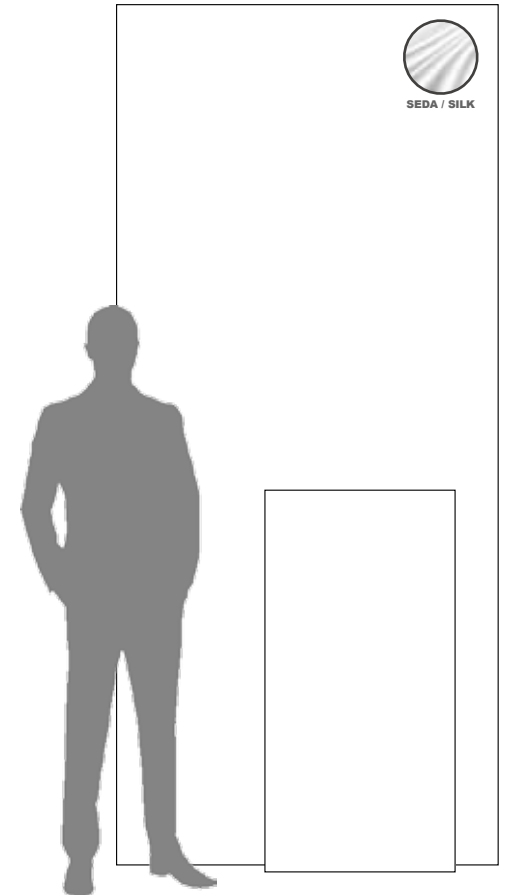

Textura Real

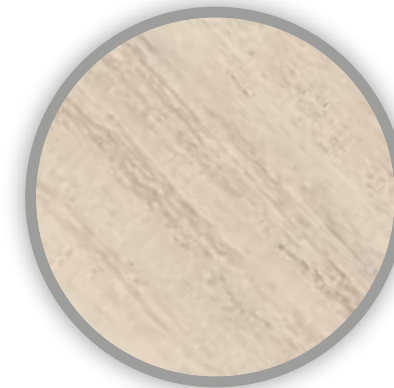CARAS
FACESTOUGUE &
GROOVECAPA PROTECCION
WEAR LAYERESPESOR TOTAL
TOTAL THICKNESSCORTE FACIL
EASY CUTTINGHIDROFUGO
WATERPROOFLIMPIEZA FACIL
EASY CLEANINGTEMPERATURA OPTIMA
OPTIMAL TEMPERATURERESISTENCIA QUIMICA
CHEMICAL RESISTANCEPROTECCION UV
UV PROTECTIONIGNIFUGO
FIRE RETARDANTREDUCCION DE RUIDO
SOUND REDUCTION

WALL PANEL

TALCO


FORMATO

2600x1200x4mm (0,3)
102,4"x47,2"x0,15"

60x120x4mm (0,3)
23,51"x47,2"x0,15"



TALCO

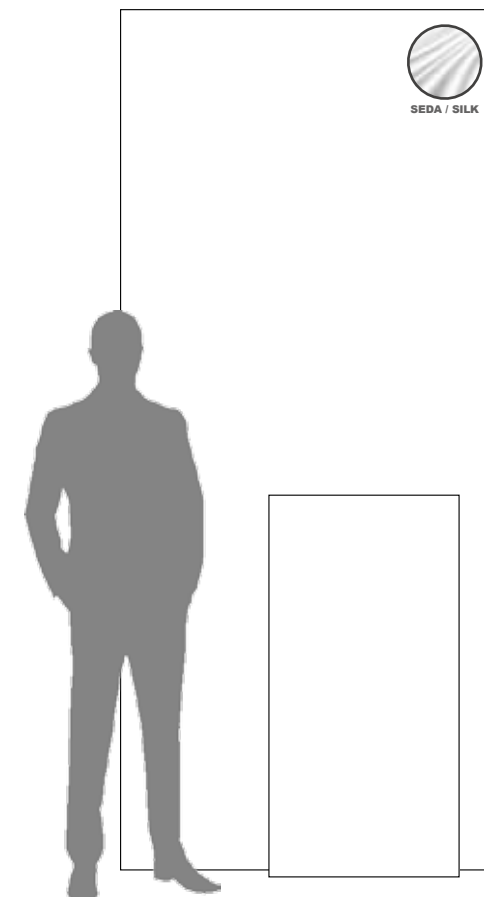

Textura Real



WALL PANEL

MARQUINA


NEGRO

FORMATO

2600x1200x4mm (0,3)
102,4"x47,2"x0,15"



NEGRO MARQUINA

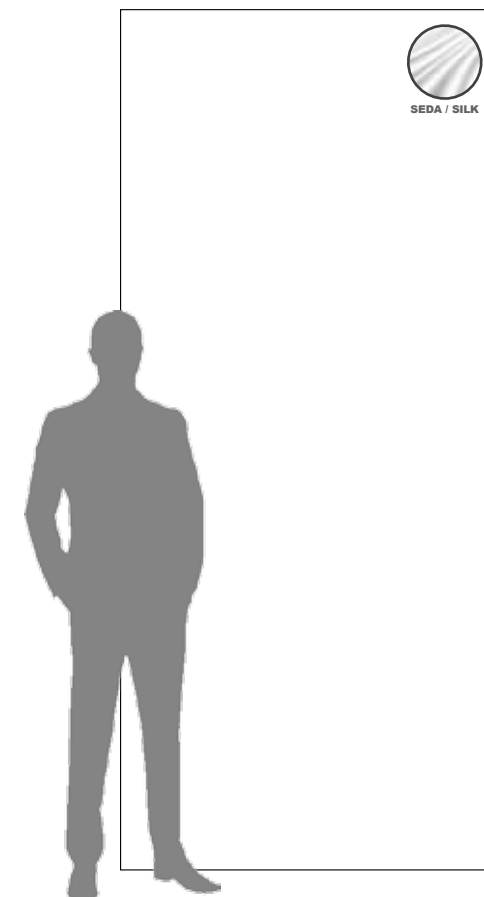

Textura Real

CARAS
FACESTOUGUE &
GROOVECAPA PROTECCION
WEAR LAYERESPESOR TOTAL
TOTAL THICKNESSCORTE FACIL
EASY CUTTINGHIDROFUGO
WATERPROOFLIMPIEZA FACIL
EASY CLEANINGTEMPERATURA OPTIMA
OPTIMAL TEMPERATURERESISTENCIA QUIMICA
CHEMICAL RESISTANCEPROTECCION UV
UV PROTECTIONIGNIFUGO
FIRE RETARDANTREDUCCION DE RUIDO
SOUND REDUCTION



WALL PANEL

ETRUSCO


GRIS

FORMATO

2600x1200x4mm (0,3)
102,4"x47,2"x0,15"



ETRUSCO GRIS

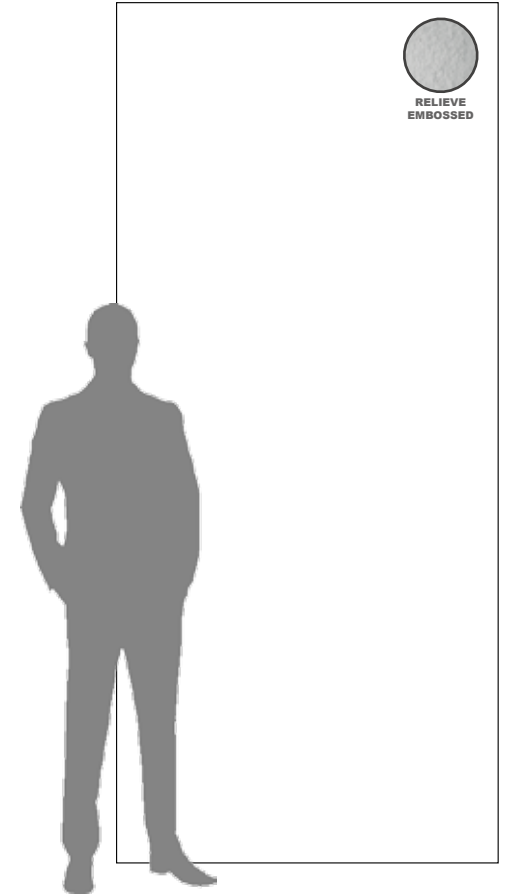

RELIEVE
EMBOSSÉ

Textura Real



Novaline

PANEL ACÚSTICO

- ROBLE
- ROBLE MIEL
- NOGAL





MADERA NATURAL

NATURAL WOOD

PANEL ACÚSTICO


ROBLE

FORMATO

600x2700x20mm
23,6"x106"x0,78"



ROBLE

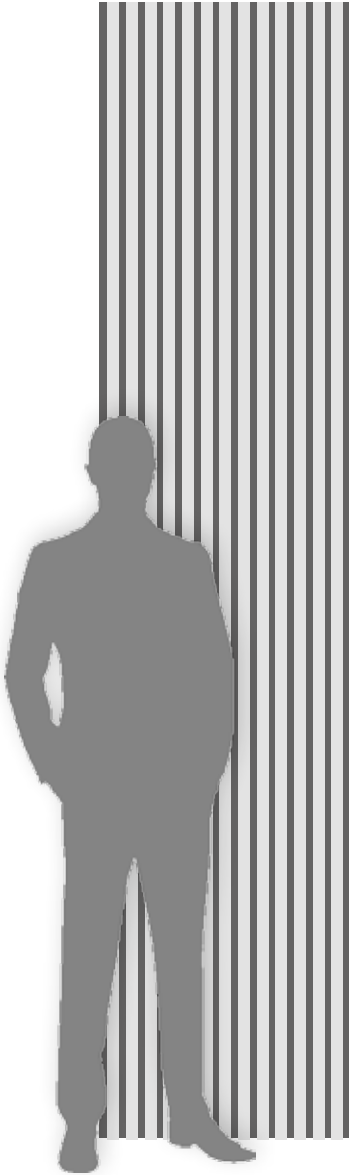

Textura Real



* La instalacion del PANEL ACÚSTICO es similar al WALL PANEL



PANEL ACÚSTICO

ROBLE MIEL

FORMATO

600x2700x20mm
23,6"x106"x0,78"



ROBLE
MIEL



* La instalacion del PANEL ACÚSTICO es similar al WALL PANEL



PANEL ACÚSTICO


NOGAL

FORMATO

600x2700x20mm
23,6"x106"x0,78"



NOGAL

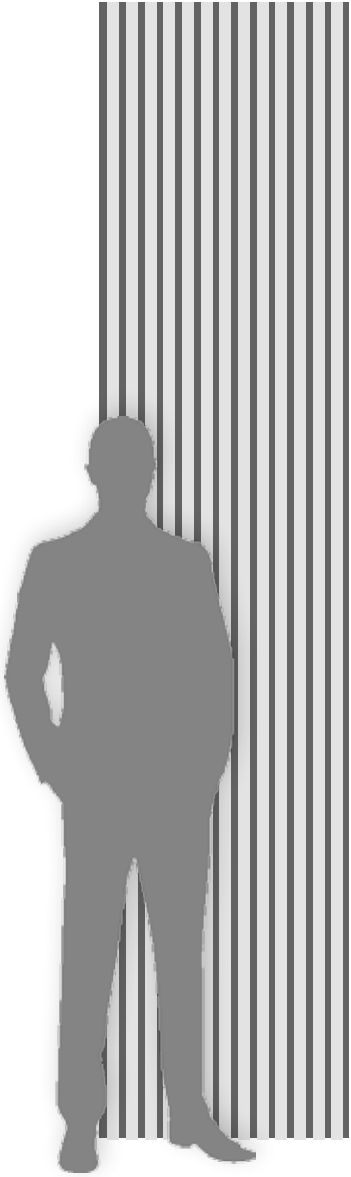

CORTE FACIL /
EASY CUTTING

FELT
10mm.

10mm.
CUERPO MADERA
WOOD CORE

20mm.
ESPESOR TOTAL
TOTAL THICKNESS

RECICLABLE /
RECYCLABLE

LIMPIEZA FACIL /
EASY CLEANING

UV
PROTECCION UV
UV PROTECTION

REDUCCION DE RUIDO
SOUND REDUCTION

30°
15°
TEMPERATURA OPTIMA
OPTIMAL TEMPERATURE

* La instalacion del PANEL ACÚSTICO es similar al WALL PANEL

SUELOS VINILICOS SPC

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



Consejos de cuidado y mantenimiento del suelo SPC

1. Cuidados posteriores a la instalación

- Eliminación del polvo: Pase la mopa en seco con microfibra o aspire (sin la barra batidora).
- Eliminación de bruma: Utilizar pulidora de baja velocidad (175 rpm, almohadilla roja) + limpiador neutro.
- Aclarar: Moje inmediatamente la fregona con agua limpia.
- Tiempo de espera: No se debe fregar ni lavar durante los 4 días siguientes a la instalación.

2. Mantenimiento rutinario

- Preparación diaria/semanal Aspirar (sin cepillo giratorio) o barrer con escoba de cerdas suaves.
- Protocolo de fregado en húmedo:(evite los productos agresivos tipo aguafuerte, lejía, aguarras, sulfuman, etc...
- Aspirar/barrer primero.
- Pase la fregona con un limpiador de vinilo diluido de pH neutro.
- Aclarar con agua limpia para evitar que se forme una película de vaho. Cepillo de cerdas suaves para el cuidado de suelos SPC

3. Reparaciones

- Pequeños arañazos: Utilice el kit de reparación de suelo de vinilo (color a juego).
- Daño mayor: Sustituya los tabloncillos individuales si están ranurados o si falla el bloqueo.

PREGUNTAS FRECUENTES:

P1: ¿Cómo se eliminan los restos de cola en los suelos SPC?

R: Utilice alcohol mineral inodoro o alcohol desnaturalizado aplicado a un paño limpio. Frote suavemente la zona y luego limpie inmediatamente con un paño húmedo para eliminar cualquier residuo químico.

P2: ¿Es necesario encerar los suelos SPC?

R: No. La capa de desgaste de fábrica elimina la necesidad de cera. La cera tradicional crea una película grasa que atrapa la suciedad y daña el acabado. Si desea restaurar el brillo, utilice únicamente un abrillantador con pH neutro diseñado específicamente para suelos de PVC/SPC. Siga siempre las instrucciones del fabricante y deje que se seque completamente antes de caminar.

P3: ¿Los suelos SPC son resistentes al agua y a las manchas?

R: Sí. El suelo SPC es 100% impermeable y muy resistente a las manchas, por lo que es ideal para cocinas y baños. Sin embargo, los derrames deben limpiarse rápidamente para mantener el suelo en las mejores condiciones.

RECOMENDACIONES:

Este pavimento está diseñado exclusivamente para uso en interiores. Para garantizar su durabilidad y óptimo rendimiento, es importante mantener unas condiciones ambientales adecuadas tras la instalación, con temperaturas entre 5 °C y 35 °C y una humedad relativa entre el 40 % y el 65 %.

Durante la fase final de obra, se recomienda mantener la superficie protegida, limpia y libre de suciedad hasta la colocación definitiva del mobiliario. Evite el acceso con calzado de exterior, especialmente si está húmedo o contiene restos de tierra, arena o grava. La instalación de felpudos en los accesos ayudará a preservar el estado del pavimento desde el primer día.

La exposición prolongada a la luz solar directa puede afectar tanto al suelo como al mobiliario. Para evitarlo, se aconseja el uso de cortinas o sistemas de protección solar, especialmente en momentos de alta intensidad lumínica.

Si su vivienda dispone de calefacción radiante (preferiblemente por agua), deberá activarse de forma progresiva, evitando que la temperatura del pavimento supere los 27 °C. Asimismo, es importante no colocar objetos calientes directamente sobre la superficie.


Para mantener el pavimento en perfectas condiciones, evite arrastrar muebles o elementos pesados. Se recomienda que las patas del mobiliario sean anchas (mínimo 2,5 cm de diámetro), de plástico rígido no pigmentado y con apoyo plano. El uso de protectores de fieltro es altamente recomendable, evitando materiales como la goma blanda que pueden dejar marcas. Revise estos protectores periódicamente para asegurar su correcto estado.

En sillas con ruedas, utilice ruedas tipo W, específicas para suelos vinílicos. Para una mayor protección, es aconsejable colocar alfombrillas en las zonas de uso intensivo y mantener las ruedas limpias y en buen estado.

En caso de mover muebles o electrodomésticos pesados, utilice siempre elementos de protección, como bases deslizantes o esteras, evitando el contacto directo con el pavimento incluso si se emplean carros con ruedas.

WALL PANEL

INSTALACIÓN Y LIMPIEZA

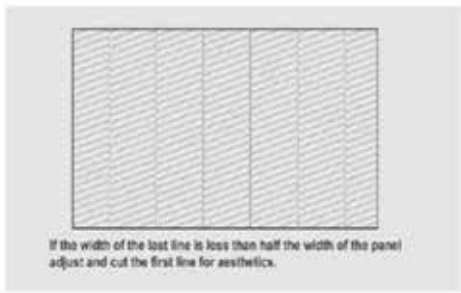


1. Medición y planteamiento.
Antes de instalar, toma medidas y planifica la colocación

1.Measure and Plan
Calculate and plan the installation area in advance.



2. Base de la pared.
Asegure de que la base está a nivel, limpio, liso, duro y seco. Nivel de 2mm en 2m.

2.Base Wall
Make sure the base wall is level, clean, smooth, solid and dry. Level within 2mm in 2m.

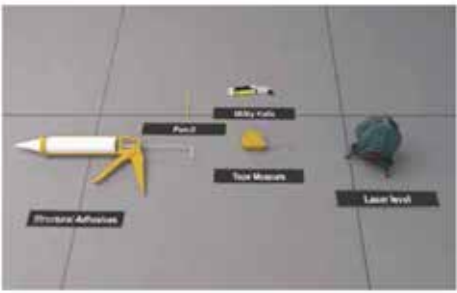


3. Heramientas y accesorios
Lapiz, Cutter, goma de borrar, nivel laser, Adhesivo Esstructural, Cinta adhesiva.

3.Tools and Accessories
Pencil, Utility Knife, Rubber mallet, Laser Level, Structural Adhesives, Tape Measure, Option Trims...



4. Aclimatación.
Dejar los paneles en el lugar donde se van a instalar, unas 24h. entre 15c° y 25c°

4.Acclimation
Place the panels in the room where you will install them for at least 24-hour acclimation, keep between 15 °C and 25 °C.

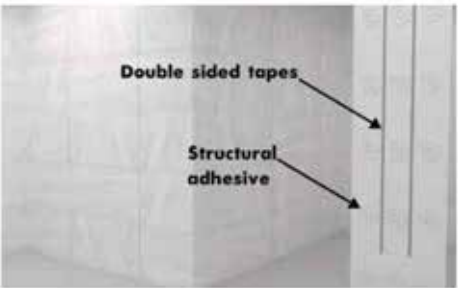


5. Adhesivo y cinta a doble cara
Utiliza adhesivo estructural y cinta a doble cara detras de los paneles

5.Adhesive & Double-Sided Tapes
Use structural adhesive and double-sided tapes on the back of the panels.



6. Primer Panel
Coloca el primer panel firmemente, y aprietalo en todo los lados

6.First Panel
Press the panels firmly onto your wall.

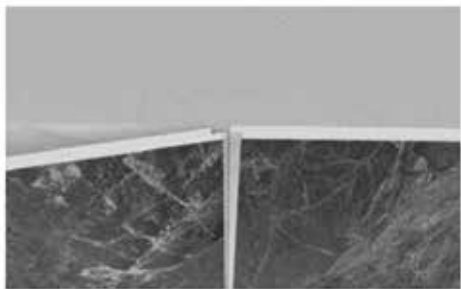

7. Lengüeta y ranura
Los paneles estan equipados con una lengüeta y su ranura para realizar una perfecta unión. Encajelo bien ya que los paneles aseguran su "waterproof"

7.Unilin Click Locking
The panel is equipped with unilin locks to achieve a tight connection of the panels and make it waterproof.



8. Seguir la intalación
Sigue los mismos pasos con los demas paneles, asegurese de que este ajustado en las uniones y bien nivelado

8.Install More
Continue with the previous steps, making sure each panel is tightly connected and fits snugly against the base wall.



9. Corte del panel
Cuando queramos cortar un panel, podemos cortar con un cutter o utilizar una sierra de calar.

9.Panel Cutting
When cutting panels, measuring them in multiple positions is necessary to ensure accuracy.

10. Arreglos finales
Aplique adhesivo "waterproof", un cordón entre el panel y el suelo para dejar un buen acabado final.

10.Finishing Touch
Apply waterproof adhesive to the gap between the panel and the flooring for finishing touch.



LIMPIEZA
La limpieza es muy sencilla, basta con aplicar un trapo húmedo y pasarlo un par de veces y dejar secar.

Cleaning
Cleaning is very easy, Just wipe it with a damp cloth a couple of times and let it dry.

PANEL ACÚSTICO


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1

ABSORCION DEL SONIDO / Sound Absorption
Reducción del ruido: Alivia el ruido y reduce la reverbencion no deseada
Noise reduction: Alleviates noise and reduce unwanted reverberation.
- 2

VARIEDAD DE COLORES Y MATERIALES / Variety colors and surface materials
Varios colores y superficies adecuadas para cualquier estilo de hogar y oficina.
Various colors and surface materials suitable for any styles of homes and office
- 3

FACIL MANTENIMIENTO / Maintance Easy
Limpieza con aspiradora o paño seco, no usar agua.
Vacuum cleaner or dry cloth, not use water

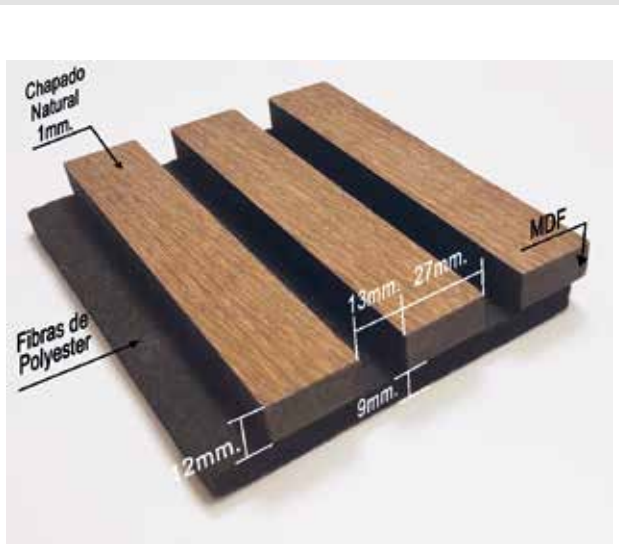

GUIA DE INSTALACIÓN

Fase 1: Planificación

En la fase crucial de planificación para la colocación de paneles acústicos, se establece la hoja de ruta que garantizará una optimización efectiva del entorno acústico. Este proceso implica una cuidadosa consideración de varios factores clave:

- Análisis detallado del espacio
- Evaluación de puntos de mayor Impacto:
- Consideración de elementos arquitectónicos
- Cumplimiento de normativas y regulaciones
- Selección de paneles adecuados

Phase 1: Planning

In the crucial planning phase for acoustic panel installation, a roadmap is established to ensure effective optimization of the acoustic environment. This process involves careful consideration of several key factors:

- Detailed space analysis
- Evaluation of high-impact areas
- Consideration of architectural elements
- Compliance with regulations and standards
- Selection of appropriate panels

Fase 2: Colocación de paneles acústicos

La fase de ejecución en la colocación de paneles acústicos es crucial para transformar la planificación en resultados tangibles. Este proceso implica una serie de pasos estratégicos:

- Preparación del espacio
- Mediciones y marcado
- Instalación progresiva
- Ajustes y verificación
- Pruebas de sonido
- Integración estética final

Phase 2: Installation

The execution phase of acoustic panel installation is crucial for transforming planning into tangible results. This process involves a series of strategic steps:

- Space preparation
- Measurements and marking
- Progressive installation
- Adjustments and verification
- Sound testing
- Final aesthetic integration

¿Dónde instalar paneles acústicos decorativos?

Techo: Colocar paneles acústicos en el techo es una opción efectiva para reducir la reverberación y controlar el sonido.

Pared: La instalación en las paredes contribuye a mejorar la absorción acústica y acondicionar el ambiente, especialmente en áreas donde el eco es un desafío.

Otros Lugares: Espacios como esquinas, rincones o áreas específicas donde se identifica una mayor concentración de sonido pueden beneficiarse de la instalación de paneles acústicos para abordar problemas acústicos locales. en espacios con techos altos.

Where to install decorative acoustic panels?

Ceiling: *Installing acoustic panels on the ceiling is an effective way to reduce reverberation and control sound in spaces with high ceilings. Decorative Acoustic Ceiling Panels for workspaces and leisure venues*

Walls: *Installing panels on walls helps improve sound absorption and condition the environment, especially in areas where echo is a problem.*

Other Locations: *Spaces such as corners, alcoves, or specific areas where a higher concentration of sound is identified can benefit from the installation of acoustic panels to address local acoustic issues.*

PACKING

Marbella 18,3x122x5,5mm (0,3) / 7,2"x48"x2,1"

Pzs x caja Pcs x Box	m² x caja m² x box	Kg x cajas Kg x Box	Cajas x Pallet Box x Pallet	m² x pallet	Kg x Pallet
10	2,24	17,92	70	156,8	1.254,4

Alora 23x153x5,5mm (0,3) / 9"x60,2"x2,1"

Pzs x caja Pcs x Box	m² x caja m² x box	Kg x cajas Kg x Box	Cajas x Pallet Box x Pallet	m² x pallet	Kg x Pallet
8	2,82	22,56	56	157,92	1.263,36

Real Spring

23x153x5,5mm (0,3) / 9"x60,2"x2,1"

Pzs x caja Pcs x Box	m² x caja m² x box	Kg x cajas Kg x Box	Cajas x Pallet Box x Pallet	m² x pallet	Kg x Pallet
8	2,82	22,56	56	157,92	1.263,36

30x180x5,5mm (0,3) 11,8"x70,8"x2,1"

4	2,16	22,56	60	129,6	1.350
---	------	-------	----	-------	-------

Portofino

23x153x5,5mm.(0,55) / 9"x60,2"x2,1"(0,02")

Pzs x caja Pcs x Box	m² x caja m² x box	Kg x cajas Kg x Box	Cajas x Pallet Box x Pallet	m² x pallet	Kg x Pallet
8	2,82	22,56	56	157,92	1.263,36

23x180x7,5mm (0,55) / 9"x60,2"x2,1"(0,02")

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

Luxury

305x610x4mm (0,3) / 12"x24"x0,15"

Pzs x caja Pcs x Box	m² x caja m² x box	Kg x cajas Kg x Box	Cajas x Pallet Box x Pallet	m² x pallet	Kg x Pallet
12	2,24	19	66	147,84	1.270,5

47,5x95x5mm (0,3)+1,5mm / 17,7"x35,4"x0,15"

5	2,26	22,7	48	108,48	1.090
---	------	------	----	--------	-------

Wall Panel

60x120x4mm (0,3) / 23,51"x47,2"x0,15"

Pzs x caja Pcs x Box	m² x caja m² x box	Kg x cajas Kg x Box	Cajas x Pallet Box x Pallet	m² x pallet	Kg x Pallet
4	2,88	19	-	-	-

2600x1200x4mm (0,3) / 102,4"x47,2"x0,15"


1	3,12	-	-	-	-
---	------	---	---	---	---

Panel Acústico

600x2700x20mm / 23,6"x106"x0,78"

Pzs x caja Pcs x Box	m² x caja m² x box	Kg x cajas Kg x Box	Cajas x Pallet Box x Pallet	m² x pallet	Kg x Pallet
4	6,48	56,38	-	-	-

EASYCLICK
premium floor
SUELOS VINÍLICOS

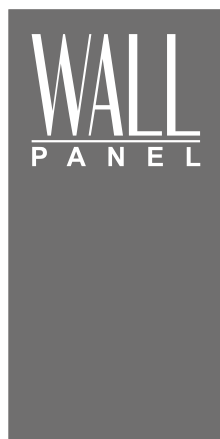

Novaline
PANEL ACÚSTICO

ParloReser